

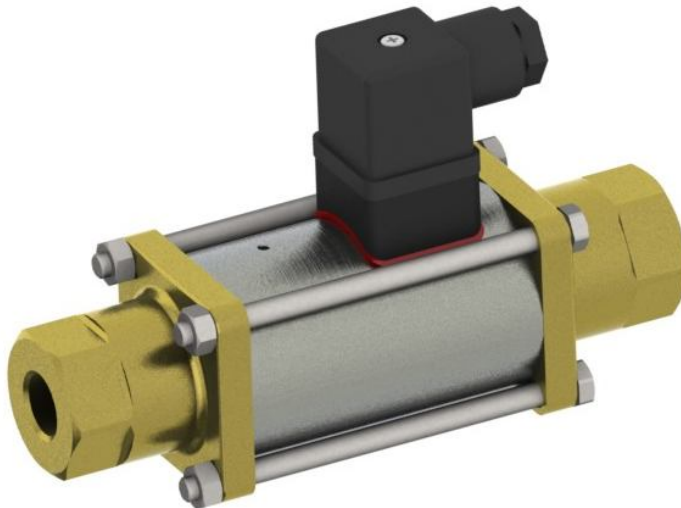
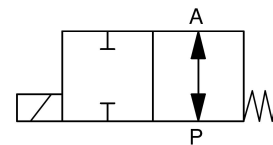
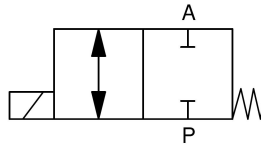
## 2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

## Baureihe 270 / 271 / 272 Type 270 / 271 / 272

**direktgesteuert**  
**direct acting**

Schaltfunktion A: NC (stromlos geschlossen)  
function A: NC (normally closed)

Schaltfunktion B: NO (stromlos offen)  
function B: NO (normally open)




|                           |   |                           |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Nennweite</b>          | DN 10 – 50  | <b>diameter</b>           | DN 10 – 50  |
| <b>Druckbereich</b>       | 0 – max. 100bar<br>gedrückt bis max. 16bar  | <b>pressure range</b>     | 0 – max. 100bar<br>backpressure leakproof up to max. 16bar  |
| <b>Gehäusewerkstoff</b>   | Muffenausführung: Messing, 1.4305, 1.4571<br>Flanschausführung: Stahl verzinkt,<br>Stahl vernickelt, 1.4571       | <b>body material</b>      | threaded version: brass, AISI 303, AISI 316<br>flange version: steel galvanized,<br>steel nickel-plated, AISI 316 |
| <b>Dichtwerkstoff</b>     | statisch: FKM<br>dynamisch: PTFE<br>Sitzdichtung: FKM, PTFE   | <b>seal material</b>      | static: FKM<br>dynamic: PTFE<br>seat seal: FKM, PTFE  |
| <b>Temperatur</b>         | Medium: -10 bis +100°C<br>Umgebung: -10 bis +50°C   | <b>temperature</b>        | media: -10 up to +100°C<br>ambient: -10 up to +50°C   |
| <b>Anschluss</b>          | G1/4 – G2<br>Flansch siehe Tabelle Seite 4  | <b>connection</b>         | G1/4 – G2<br>flange see table page 4  |
| <b>Durchflussrichtung</b> | P → A max. 100bar<br>A → P max. 16bar   | <b>flow direction</b>     | P → A max. 100bar<br>A → P max. 16bar   |
| <b>Elektr. Anschluss</b>  | Gerätesteckdose nach<br>DIN EN 175301-803 Bauform A,<br>bei Wechselstrombetrieb mit integriertem<br>Gleichrichter | <b>electr. connection</b> | plug acc.<br>DIN EN 175301-803 form A,<br>a.c. operation with rectifier<br>integrated                             |
| <b>Anschlussspannung</b>  | 230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen   | <b>nominal voltage</b>    | 230V 50Hz, 24V DC, special voltages   |
| <b>Spannungstoleranz</b>  | + / - 10% nach VDE 0580   | <b>voltage tolerance</b>  | + / - 10% acc. VDE 0580   |
| <b>Einschaltdauer</b>     | 100% ED   | <b>duty factor</b>        | 100% ED   |
| <b>Schutzart</b>          | IP 65 mit montierter Gerätesteckdose  | <b>protection class</b>   | IP 65 with plug mounted   |
| <b>Einbaulage</b>         | beliebig  | <b>mounting</b>           | in any position   |

## 2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

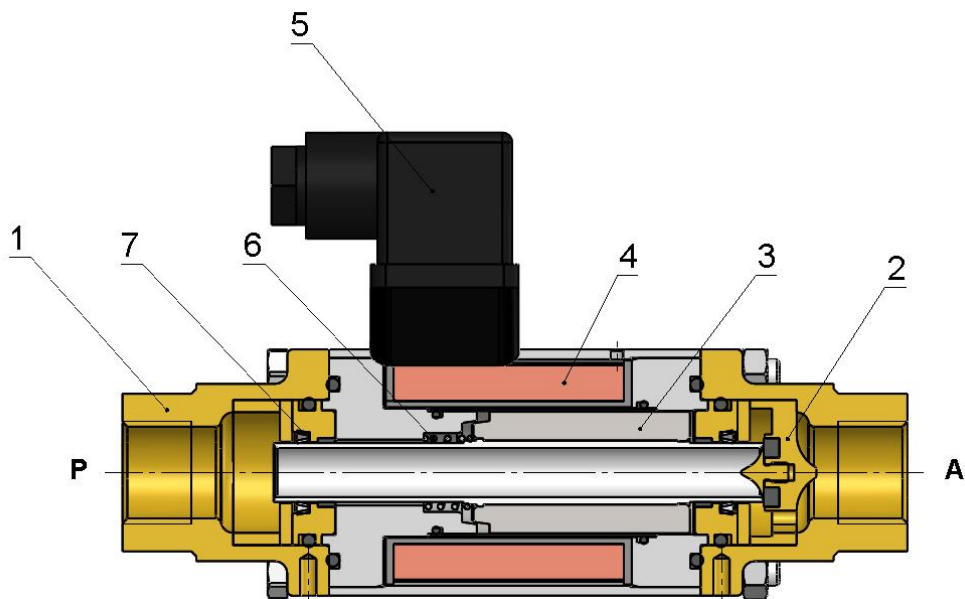Baureihe 270 / 271 / 272  
Type 270 / 271 / 272


| Baureihe<br>type | DN<br>[mm] | Druck<br>pressure range<br>[bar] | Anschluss<br>connection | K <sub>v</sub> -Wert<br>flow rate<br>[m <sup>3</sup> /h] | Leistungsaufnahme<br>power consumption<br>[W] |           | Gewicht - Messing<br>weight - brass<br>[kg] |
|------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|--|---|-----------|---|
|                  |            |                                  |                         |  | 24V DC  | 230V 50Hz |   |
| 270              | 10         | 0 – 40                           | G1/4, G3/8, G1/2        | 2,5  | 35  | 41        | 1,7   |
| 270              | 15         | 0 – 40                           | G3/8, G1/2, G3/4        | 5,2  | 40  | 45        | 3,6   |
| 270              | 20         | 0 – 40                           | G1/2, G3/4, G1          | 7,0  | 45  | 53        | 5,4   |
| 270              | 25         | 0 – 40                           | G3/4, G1, G1 1/4        | 12,3   | 60  | 68        | 7,1   |
| 270              | 32         | 0 – 40                           | G1, G1 1/4, G1 1/2      | 20,0   | 73  | 76        | 12,6  |
| 270              | 40         | 0 – 16                           | G1 1/2                  | 45,7   | 73  | 91        | 18,3  |
| 270              | 50         | 0 – 16                           | G2                      | 47,2   | 73  | 91        | 18,3  |
| 271              | 10         | 0 – 64                           | G1/4, G3/8, G1/2        | 2,5  | 44  | 53        | 1,7   |
| 271              | 15         | 0 – 64                           | G3/8, G1/2, G3/4        | 5,2  | 50  | 55        | 3,6   |
| 271              | 20         | 0 – 64                           | G1/2, G3/4, G1          | 7,0  | 53  | 59        | 5,4   |
| 271              | 25         | 0 – 64                           | G3/4, G1, G1 1/4        | 12,3   | 77  | 85        | 7,1   |
| 271              | 32         | 0 – 64                           | G1, G1 1/4, G1 1/2      | 20,0   | 73  | 76        | 12,6  |
| 272              | 10         | 0 – 100                          | G1/4, G3/8, G1/2        | 2,5  | 44  | 53        | 1,7   |
| 272              | 15         | 0 – 100                          | G3/8, G1/2, G3/4        | 5,2  | 50  | 55        | 3,6   |
| 272              | 20         | 0 – 100                          | G1/2, G3/4, G1          | 7,0  | 53  | 59        | 5,4   |
| 272              | 25         | 0 – 100                          | G3/4, G1, G1 1/4        | 12,3   | 77  | 85        | 7,1   |
| 272              | 32         | 0 – 100                          | G1, G1 1/4, G1 1/2      | 20,0   | 73  | 76        | 12,6  |

### Schnittzeichnung sectional drawing




| Pos.<br>pos. | Menge<br>quantity | Benennung            | description     |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1            | 2                 | Anschlussstück       | adapter fitting |
| 2            | 1                 | Ventilsitz           | valve seat      |
| 3            | 1                 | Anker                | plunger         |
| 4            | 1                 | Magnet               | solenoid        |
| 5            | 1                 | Gerätesteckdose      | plug            |
| 6            | 1                 | Feder                | spring          |
| 7            | 2                 | PTFE-Stangendichtung | PTFE-rod seal   |

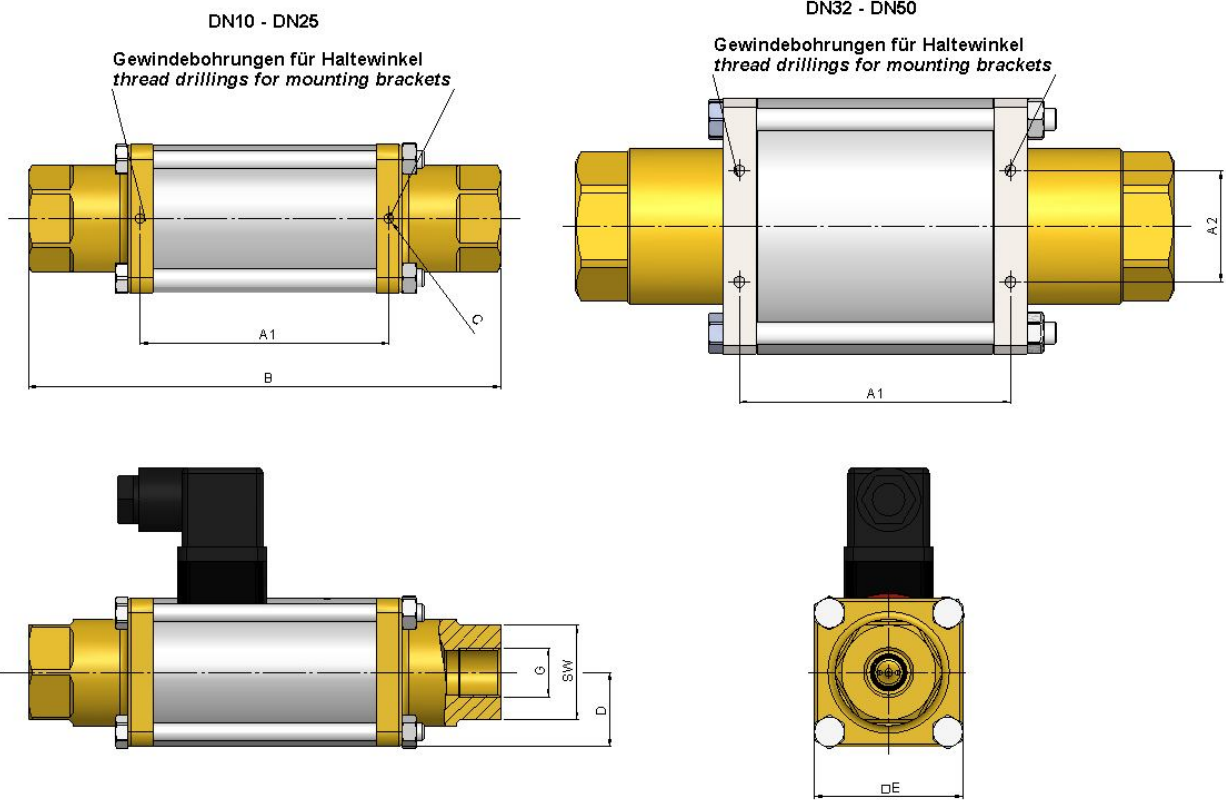Maßzeichnung  
dimension drawing



| DN<br>[mm] | G               | SW | A1<br>[mm] | A2<br>[mm] | B<br>[mm] | C  | D<br>[mm] | E<br>[mm] |
|------------|-----------------|----|------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 10         | 1/4, 3/8, 1/2   | 32 | 84         | -          | 159,5     | M4 | 25        | 50        |
| 15         | 3/8, 1/2, 3/4   | 41 | 100        | -          | 184       | M5 | 35        | 70        |
| 20         | 1/2, 3/4, 1     | 46 | 108        | -          | 215       | M5 | 40        | 80        |
| 25         | 3/4, 1, 1 1/4   | 55 | 121        | -          | 246       | M5 | 45        | 90        |
| 32         | 1, 1 1/4, 1 1/2 | 60 | 122        | 50         | 269       | M6 | 57,5      | 115       |
| 40         | 1 1/2           | 75 | 131        | 60         | 304       | M6 | 65        | 130       |
| 50         | 2               | 75 | 131        | 60         | 304       | M6 | 65        | 130       |

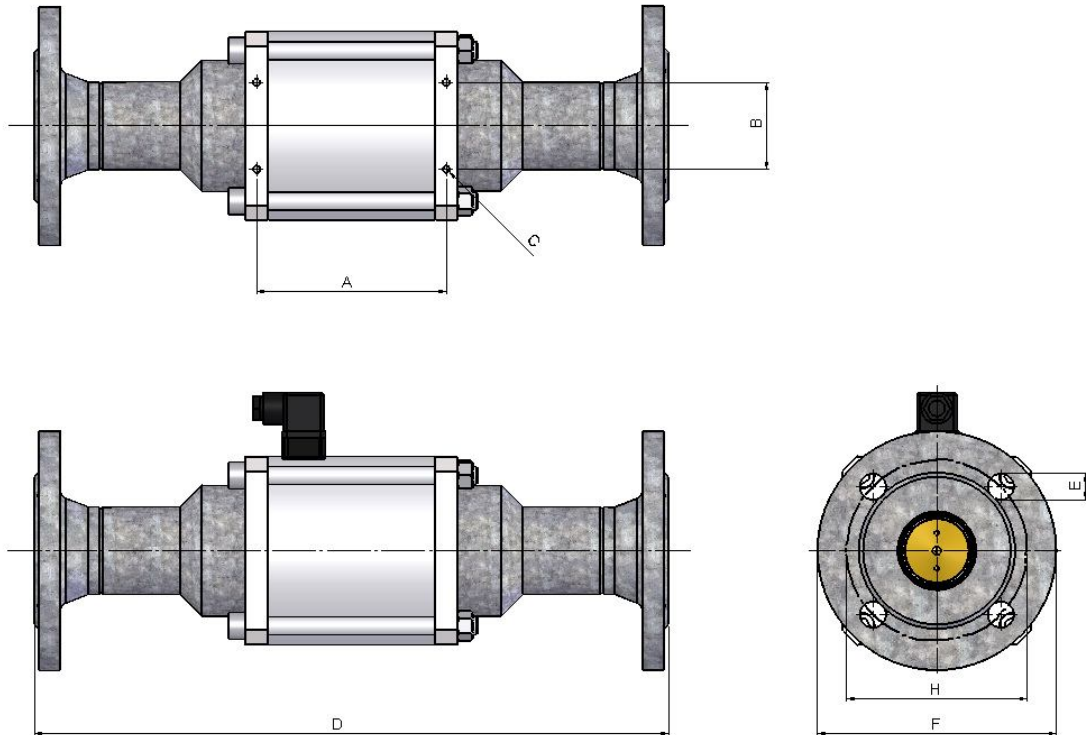
**Maßzeichnung Flanschventile**  
*dimension drawing flange valves*









| Flansch - Norm<br>flange - standard |               | Druckstufe PN<br>pressure<br>rating | DN Flansch<br>DN flange | DN Ventil<br>DN valve | K <sub>v</sub> -Wert<br>flow rate | A    | B    | C    | D    | E    | F    | H    |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| DIN                                 | EN            | [bar]                               |                         |                       | [m <sup>3</sup> /h]               | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 2633                                | -             | 16                                  | 15                      | 15                    | 5,2                               | 100  | -    | M5   | 242  | 14   | 95   | 65   |
| 2633                                | -             | 16                                  | 20                      | 20                    | 6,8                               | 108  | -    | M5   | 269  | 14   | 105  | 75   |
| 2633                                | -             | 16                                  | 25                      | 25                    | 12,3                              | 121  | -    | M5   | 302  | 14   | 115  | 85   |
| 2633                                | -             | 16                                  | 32                      | 32                    | 20,0                              | 122  | 50   | M6   | 324  | 18   | 140  | 100  |
| 2633                                | -             | 16                                  | 40                      | 40                    | 38,2                              | 131  | 60   | M6   | 385  | 18   | 150  | 110  |
| 2633                                | 1092-1 Typ 11 | 16                                  | 50                      | 50                    | 47,2                              | 131  | 60   | M6   | 385  | 18   | 165  | 125  |
| 2635                                | 1092-1 Typ 11 | 40                                  | 15                      | 15                    | 5,2                               | 100  | -    | M5   | 242  | 14   | 95   | 65   |
| 2635                                | 1092-1 Typ 11 | 40                                  | 20                      | 20                    | 6,8                               | 108  | -    | M5   | 269  | 14   | 105  | 75   |
| 2635                                | 1092-1 Typ 11 | 40                                  | 25                      | 25                    | 12,3                              | 121  | -    | M5   | 302  | 14   | 115  | 85   |
| 2635                                | 1092-1 Typ 11 | 40                                  | 32                      | 32                    | 20,0                              | 122  | 50   | M6   | 324  | 18   | 140  | 100  |
| 2635                                | 1092-1 Typ 11 | 40                                  | 40                      | 32                    | 20,0                              | 131  | 60   | M6   | 324  | 18   | 150  | 110  |
| 2637                                | 1092-1 Typ 11 | 100                                 | 15                      | 15                    | 5,2                               | 100  | -    | M5   | 242  | 14   | 105  | 75   |
| -                                   | 1092-1 Typ 11 | 100                                 | 20                      | 20                    | 6,8                               | 108  | -    | M5   | 269  | 18   | 130  | 90   |
| 2637                                | 1092-1 Typ 11 | 100                                 | 25                      | 25                    | 12,3                              | 121  | -    | M5   | 302  | 18   | 140  | 100  |
| -                                   | 1092-1 Typ 11 | 100                                 | 32                      | 32                    | 20,0                              | 122  | 50   | M6   | 324  | 22   | 155  | 110  |
| 2637                                | 1092-1 Typ 11 | 100                                 | 40                      | 32                    | 20,0                              | 131  | 60   | M6   | 324  | 22   | 170  | 125  |








**Typenschlüssel**  
**type code**

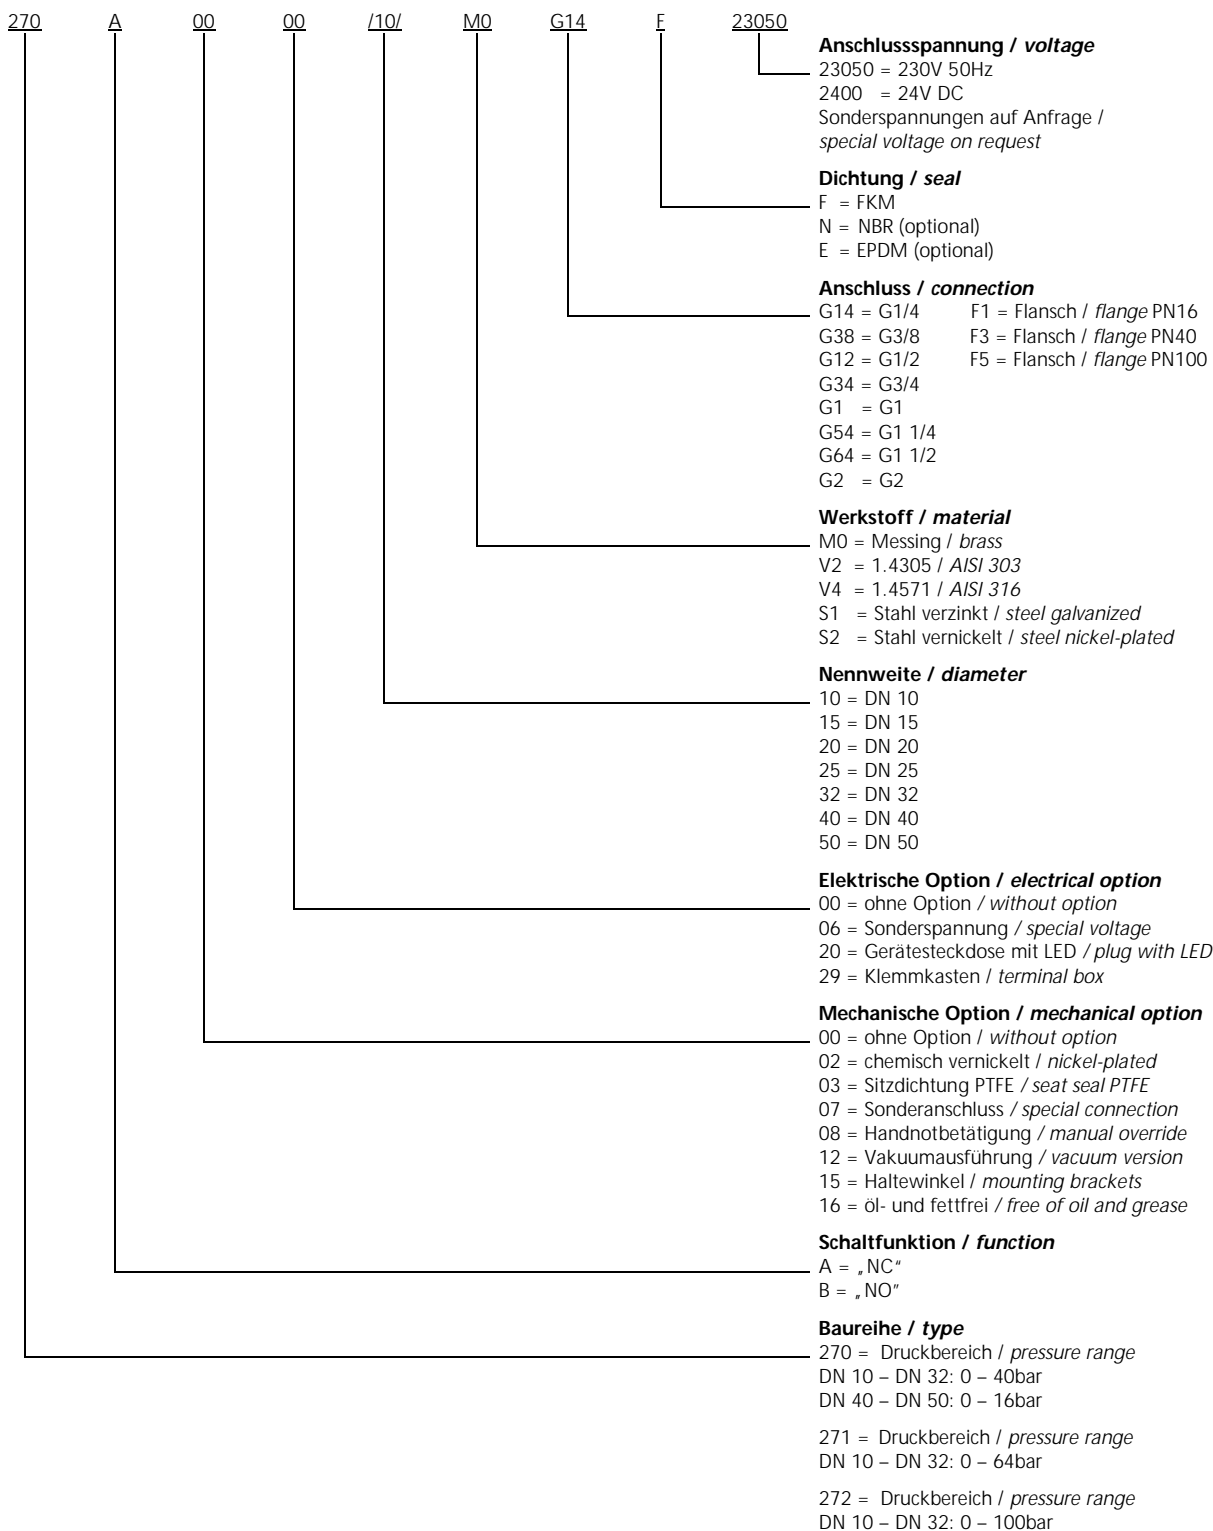Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:  
*structure of the order specification:*



Zubehör  
accessories
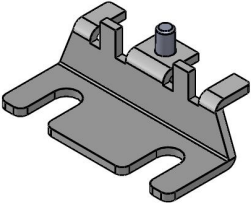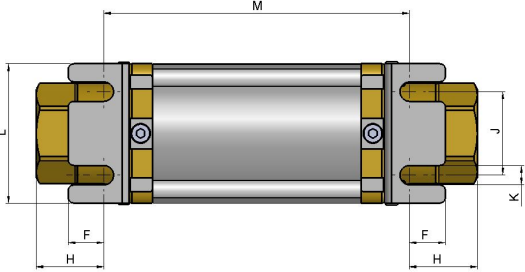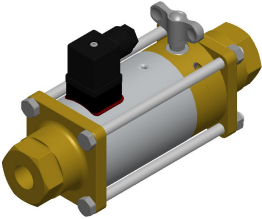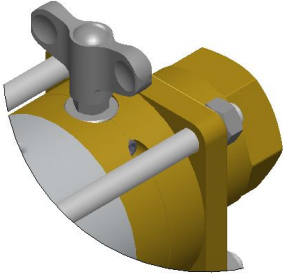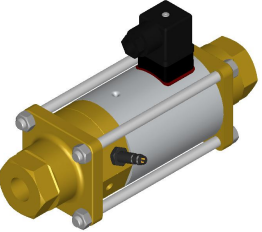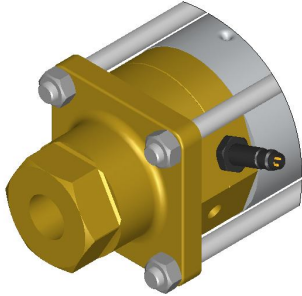
|    | <p><b>Haltewinkel</b><br/>mounting brackets</p> <p><b>mechanische Option = 15</b><br/>mechanical option = 15</p>        |  <table border="1" data-bbox="820 792 1430 1084"> <thead> <tr> <th>DN [mm]</th> <th>F [mm]</th> <th>H [mm]</th> <th>J [mm]</th> <th>K [mm]</th> <th>L [mm]</th> <th>M [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>23,5</td> <td>30</td> <td>7</td> <td>50</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>10,5</td> <td>22,5</td> <td>45</td> <td>7</td> <td>70</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>15,3</td> <td>33,5</td> <td>50</td> <td>7</td> <td>80</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>16</td> <td>34</td> <td>60</td> <td>8,5</td> <td>90</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>6</td> <td>37</td> <td>78</td> <td>6,5</td> <td>115</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>6</td> <td>40</td> <td>98</td> <td>6,5</td> <td>130</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>6</td> <td>40</td> <td>98</td> <td>6,5</td> <td>130</td> <td>224</td> </tr> </tbody> </table> | DN [mm] | F [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | 10 | 10 | 23,5 | 30 | 7 | 50 | 113 | 15 | 10,5 | 22,5 | 45 | 7 | 70 | 139 | 20 | 15,3 | 33,5 | 50 | 7 | 80 | 149 | 25 | 16 | 34 | 60 | 8,5 | 90 | 178 | 32 | 6 | 37 | 78 | 6,5 | 115 | 195 | 40 | 6 | 40 | 98 | 6,5 | 130 | 224 | 50 | 6 | 40 | 98 | 6,5 | 130 | 224 |
|---|---|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|------|----|---|----|-----|----|------|------|----|---|----|-----|----|------|------|----|---|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|---|----|----|-----|-----|-----|----|---|----|----|-----|-----|-----|----|---|----|----|-----|-----|-----|
| DN [mm]   | F [mm]  | H [mm]  | J [mm]  | K [mm] | L [mm] | M [mm] |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
| 10  | 10  | 23,5  | 30      | 7      | 50     | 113    |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
| 15  | 10,5  | 22,5  | 45      | 7      | 70     | 139    |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
| 20  | 15,3  | 33,5  | 50      | 7      | 80     | 149    |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
| 25  | 16  | 34  | 60      | 8,5    | 90     | 178    |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
| 32  | 6   | 37  | 78      | 6,5    | 115    | 195    |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
| 40  | 6   | 40  | 98      | 6,5    | 130    | 224    |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
| 50  | 6   | 40  | 98      | 6,5    | 130    | 224    |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
|  | <p><b>Handnotbetätigung</b><br/>manual override</p> <p><b>mechanische Option = 08</b><br/>mechanical option = 08</p>    |   |         |        |        |        |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
|  | <p><b>Stellungsanzeige</b><br/>position indication</p> <p><b>elektrische Option = 19</b><br/>electrical option = 19</p> |   |         |        |        |        |        |        |        |    |    |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |      |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |    |   |    |    |     |     |     |
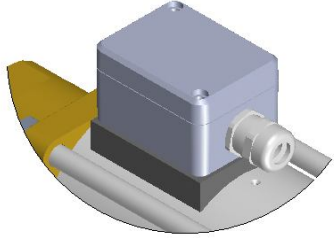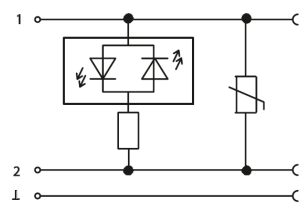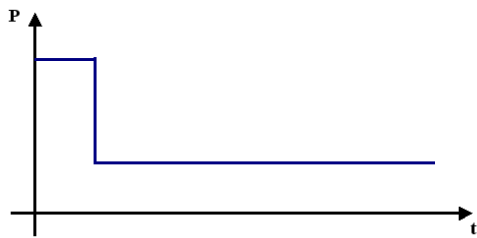
|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <p><b>Klemmkasten</b><br/> <i>terminal box</i></p> <p>Schutzart: IP 65<br/> <i>protection class: IP 65</i></p> <p>PG11-Verschraubung<br/> <i>PG11-fitting</i></p> <p><b>elektrische Option = 29</b><br/> <i>electrical option = 29</i></p> |   |
|    | <p><b>Gerätesteckdose mit LED</b><br/> <i>plug with LED</i></p> <p><b>elektrische Option = 20</b><br/> <i>electrical option = 20</i></p>   |   |
|  | <p><b>Gerätesteckdose mit Leistungsabsenkung 24V DC</b><br/> <b>Bauform A</b><br/> <i>plug with power reduction 24V DC form A</i></p> <p><b>elektrische Option = 07</b><br/> <i>electrical option = 07</i></p>                             |  |
|  | <p><b>Gerätesteckdose M12x1</b><br/> <i>plug with M12x1</i></p>  |   |

**Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.**  
*We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.*